

Monteringshöjder för fastighetsboxar

Observera!


Posten har vissa krav för hur och på vilka höjder fastighetsboxar får monteras, beräknat utifrån högsta och lägsta inkast (max 1600 mm och min mitten 700 mm). Fastighetsboxens yttermått saknar fäst betydelse. För att vara säker på ett godkännande hamnar på från Posten vid besiktning, använd måtten nedan för monteringslisten.

Placering

Måtten max, rekommenderad och min nedan gäller för placering av fastighetsboxens övre monteringssskena. Mät från golvet upp till av monteringssskenan, markera höjden, och sedan skenan i väggen. Översta inkastet samma höjd som monteringssskenan.

D-boxen Liggande och Utomhus


Fack i höjd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1645	1700
Rekommenderad	1150	1215	1280	1345	1410	1475	1540	1600	1590	1645	1700
Min	700	830	960	1090	1220	1350	1480	1600	1580	1645	1700

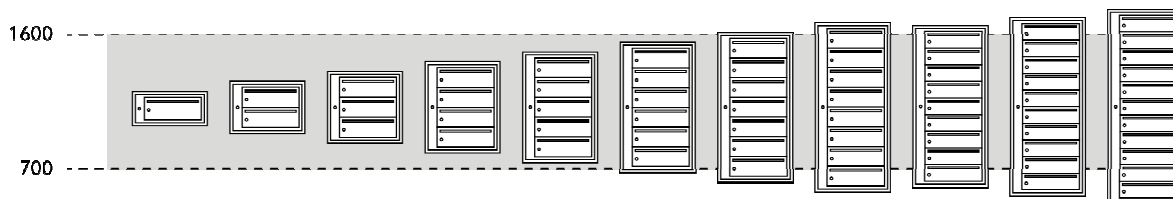

Boxens underkant, max	1445	1315	1185	1055	925	795	665	535	425	520	465
Boxens underkant, min (mm)	545	545	545	545	545	545	545	535	565	520	465

D-boxen Kompakt


Fack i höjd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1645	1700
Rekommenderad	1150	1215	1280	1345	1410	1475	1540	1600	1590	1645	1700
Min	700	830	960	1090	1220	1350	1480	1600	1580	1645	1700

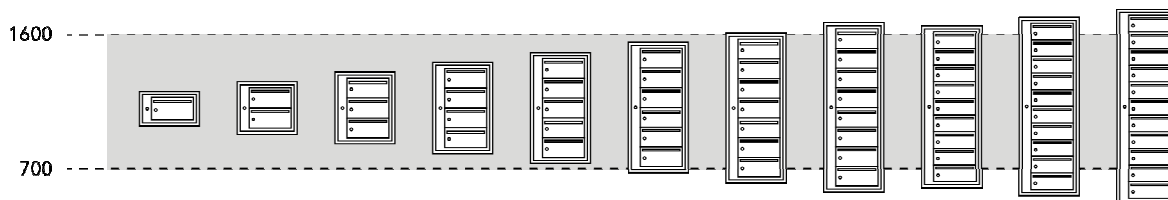

Boxens underkant, max	1445	1315	1185	1055	925	795	665	535	425	520	465
Boxens underkant, min (mm)	545	545	545	545	545	545	545	535	565	520	465

D-boxen Framtid


Fack i höjd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1645	1700
Rekommenderad	1150	1205	1260	1315	1370	1425	1480	1535	1590	1645	1700
Min	700	810	920	1030	1140	1250	1360	1470	1580	1645	1700

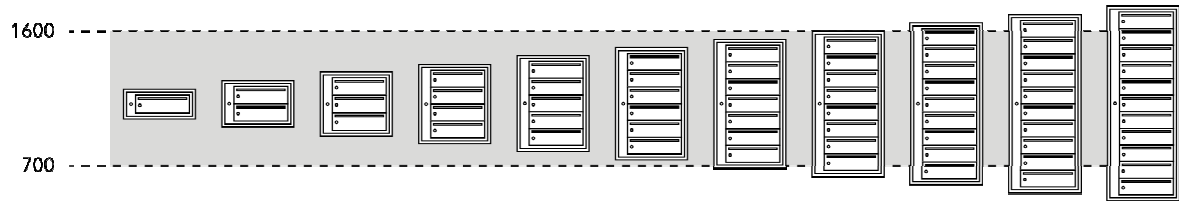

Boxens underkant, max	1465	1355	1245	1135	1025	915	805	695	585	520	465
Boxens underkant, min (mm)	565	565	565	565	565	565	565	565	565	520	465

D-boxen Stående

Fack i höjd	1	2	3	4	5
Max	1600	1600	1600	1600	1670
Rekommenderad	1150	1280	1410	1540	1670
Min	700	960	1220	1480	1670

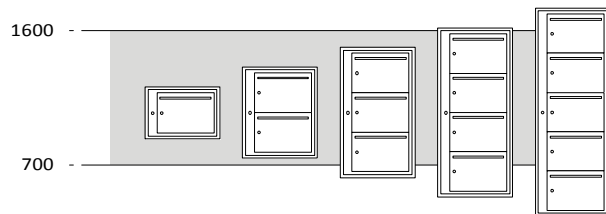

Boxens underkant, max 1315 1055 795 535 345 Boxens underkant, min 415 415 415 415 345
(mm)